




### 蓋雅系列 / 二次升降線拉電動幕

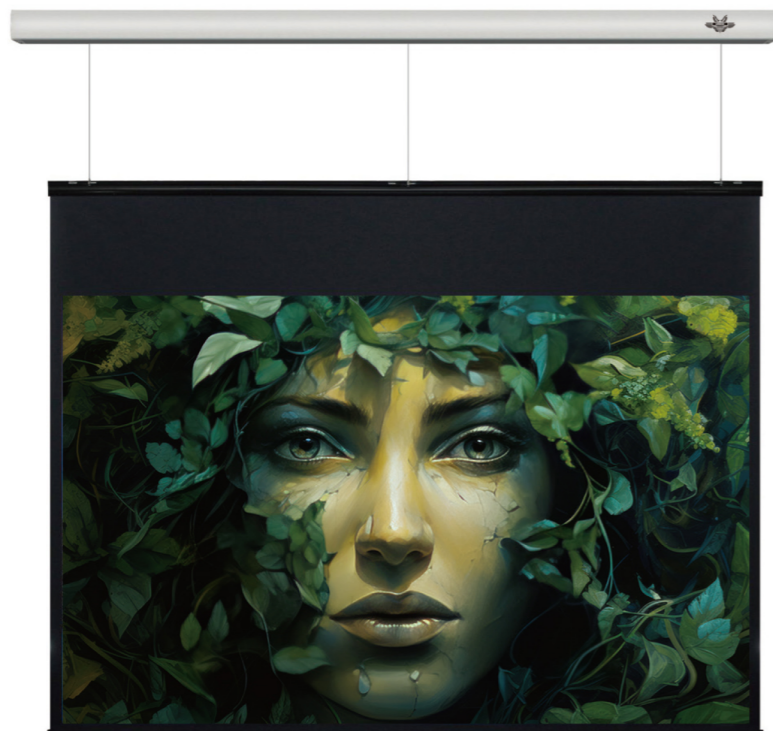

增益 Gain	可視角 Viewing Angle	阻燃性 Resistance	防潮防霉 Mildew Proof	可清洗 Clean	耐候性 Weather Ability	可恢復性 Restorability
1.1	160°	M1	✓	✓ A.B	-20°C-60C	X

- \* 二次升降電動幕不再需要雙電機驅動減少了控制的繁瑣和維護成本，不再需要防墜器的安全輔助，不再需要電源卷線器，減少電器線路故障，真正做到了和普通工程幕一樣安裝便捷。
- \* 用線拉技術使銀幕布面超平，對影像，電腦資料或圖表等可達最清晰及線性不失真的最佳效果。
- \* 採用高解析度，高亮度，高伸展性的光學布幕，以確保高亮度，高畫質及不失真的影像。
- \* 採用超大，超重幕面整平裝置(平衡桿)，以確保畫面之平整度。
- \* 馬達機構：
  1. 採軸心管狀式馬達，並通過CE認證。
  2. 具抑噪防震裝置，運轉平穩安靜。
  3. 具過熱保護設計，溫度過高或超過負荷時，自動切除電源。
  4. 銀幕升降具自動停止裝置，並具備上下限位功能。

### 規格表 | G A I A (HD)

規格 (英吋)	型號	比例	投影尺寸 W*H (mm)	外殼尺寸 L*W*H (mm)	A1	A2	A3	包裝體積 L*W*H (mm)
150"	GX-150HD	16:9	3320 x 1870	3810 x 230 x 260	60	80	500	3930 x 300 x 290
180"	GX-180HD	16:9	3990 x 2240	4480 x 230 x 260	60	80	500	4600 x 300 x 290
200"	GX-200HD	16:9	4430 x 2490	4920 x 230 x 260	60	80	500	5040 x 300 x 290
220"	GX-220HD	16:9	4870 x 2740	5360 x 230 x 260	60	80	500	5480 x 300 x 290
240"	GX-240HD	16:9	5320 x 2990	5810 x 230 x 260	60	80	500	5930 x 300 x 290
250"	GX-250HD	16:9	5540 x 3110	6100 x 230 x 260	60	80	500	6220 x 300 x 290
260"	GX-260HD	16:9	5760 x 3240	6320 x 230 x 260	60	80	500	6440 x 300 x 290
300"	GX-300HD	16:9	6640 x 3740	7260 x 230 x 260	60	80	500	7380 x 300 x 290

尺寸皆可客製，歡迎來電洽詢(外殼尺寸與包裝材積僅供參考,詳細資訊請來電洽詢)

### 規格表 | G A I A (WD)

規格 (英吋)	型號	比例	投影尺寸 W*H (mm)	外殼尺寸 L*W*H (mm)	A1	A2	A3	包裝體積 L*W*H (mm)
150"	GX-150WD	16:10	3230 x 2020	3720 x 230 x 260	60	80	500	3840 x 300 x 290
180"	GX-180WD	16:10	3870 x 2420	4360 x 230 x 260	60	80	500	4480 x 300 x 290
200"	GX-200WD	16:10	4300 x 2690	4790 x 230 x 260	60	80	500	4910 x 300 x 290
220"	GX-220WD	16:10	4730 x 2960	5220 x 230 x 260	60	80	500	5340 x 300 x 290
240"	GX-240WD	16:10	5160 x 3230	5720 x 230 x 260	60	80	500	5840 x 300 x 290
250"	GX-250WD	16:10	5380 x 3370	5940 x 230 x 260	60	80	500	6060 x 300 x 290
260"	GX-260WD	16:10	5590 x 3490	6100 x 230 x 260	60	80	500	6220 x 300 x 290
300"	GX-300WD	16:10	6450 x 4030	7130 x 230 x 260	60	80	500	7260 x 300 x 290

尺寸皆可客製，歡迎來電洽詢(外殼尺寸與包裝材積僅供參考,詳細資訊請來電洽詢)

#### 參數示意圖 ▶

