LED-電視牆 Inside LED
LED VISION DISPLAY

六大產品優勢 細節決定品質

高刷新 | 色彩清晰 | 穩定耐用 | 散熱性佳 | 視角寬廣 | 客製化拼接

客製化拼接 靈活運用

可任意方向、尺寸拼接。畫面保持平整無隙縫，可滿足不同場所之需求。

模組化設計，方便安裝與維修，可客製化各式尺寸。

色彩明亮 鮮豔動人

畫面細節清晰細致，真實還原色彩。顏色飽和，分布均勻，可真實呈現高解析度圖像，效果讓人震撼。

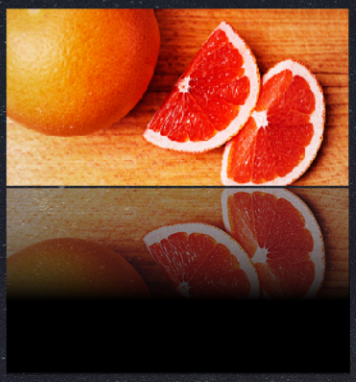

高刷頻率，畫面清晰 顯色均勻，觀看舒適

920~3840Hz的高刷新頻率，可使畫面清晰穩定，直播切換時也不閃爍。

通過對晶片排列和結構的一致型設計，結合奈米光學材料擴散技術，濾除雜散光效果，使晶片均勻出光，實現大視角、觀看無顆粒感，長時間觀看舒適。

維護輕鬆，降低支出
優質晶片，節能省電

模組、接收卡、線材均可單人從前方進行維護，減少人力與鋼材結構的成本支出。

選用國內優質廠商LED晶片，可減少面板發熱，並達到省電之效果。使用壽命可長達7.5萬小時以上，遠超過LCD或DLP的使用壽命。

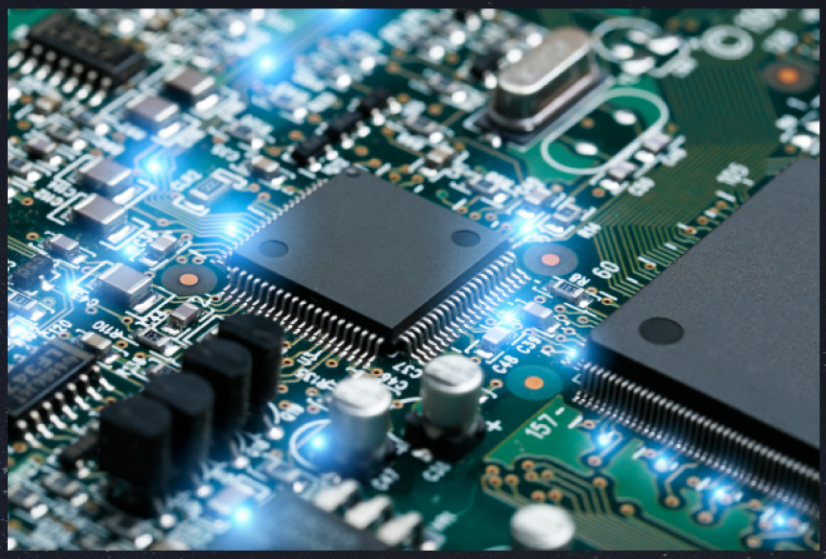

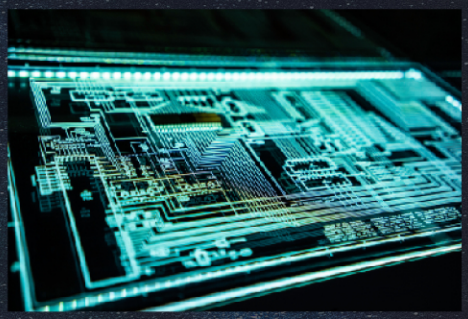

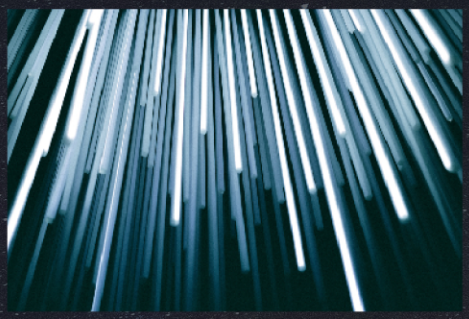

畫質清晰，無與倫比
超廣視角，完美呈現

還原真實色彩與亮度，畫面細節生動自然，亮暗處細節清晰可見，每個畫面細節都清晰，讓您發現新的影像。

獨家高灰度顯示技術，可徹底解決在低光源環境下，因灰度不足而流失的細節，使畫面更加清晰、細緻且鮮豔。

垂直與水平可視角度皆≥160°超廣角技術，展現自然的完美濃郁色彩，使畫面清晰亮麗生動，不會因角度變化而使畫面失真，呈現最真實細膩的視覺影像。

LED-電視牆規格表 P1.25

型號	Mini 1.25-87″	Mini 1.25-100″	Mini 1.25-120″	Mini 1.25-135″	Mini 1.25-150″
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256×160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576㎡	3.2256㎡	4.096㎡	5.0688㎡	6.656㎡
解析度 (208x104)	1536×1024 (HD)	1792×1152 (HD)	2048×1280 (HD)	2304×1408 (FHD)	2560×1664 (FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.25-180″	Mini 1.25-200″	Mini 1.25-240″	Mini 1.25-270″	Mini 1.25-300″
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216㎡	12.1856㎡	16.384㎡	21.1968㎡	25.6㎡
解析度 (208x104)	3072×1920(FHD)	3584×2176(3K2K)	4096×2560(3K2K)	4608×2944(4K2K)	5120×3200(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

單片模組

物理點間距1.25mm	物理密度640000點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 256×128=32768 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/64掃描	模組最大功耗＜16W

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4
控制系統		
PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）		
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000～100000小時	圓元失控率 ＜0.0002件
專案分類：PH1.25-64S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：1010

LED-電視牆規格表 P1.53

型號	Mini 1.53-87″	Mini 1.53-100″	Mini 1.53-120″	Mini 1.53-135″	Mini 1.53-150″
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256×160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576㎡	3.2256㎡	4.096㎡	5.0688㎡	6.656㎡
解析度 (208x104)	1248×832 (HD)	1456×936 (HD)	1664×1040 (HD)	1872×1144 (FHD)	2080×1352(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.53-180″	Mini 1.53-200″	Mini 1.53-240″	Mini 1.53-270″	Mini 1.53-300″
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216㎡	12.1856㎡	16.384㎡	21.1968㎡	25.6㎡
解析度 (208x104)	2496×1560(FHD)	2912×1768(3K2K)	3328×2080(3K2K)	3744×2392(4K2K)	4160×2600(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

單片模組

物理點間距1.53mm	物理密度422500點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 208*104=21632 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/52掃描	模組最大功耗＜16W

其他資訊

電腦作業系統：Windows系列、視訊播放盒

影片訊號：AVI、MP4

控制系統：PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）

平均無故障時間 ≧5000小時　壽命：75000～100000小時　圖元失控率 ＜0.0002件

專案分類：PH1.53-52S　封裝形式：三合一　LED封裝方式：1010

LED-電視牆規格表 P1.667

型號	Mini 1.66-87″	Mini 1.66-100″	Mini 1.66-120″	Mini 1.66-135″	Mini 1.66-150″
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256×160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576㎡	3.2256㎡	4.096㎡	5.0688㎡	6.656㎡
解析度 (208x104)	1152×768 (HD)	1344×864 (HD)	1536×960 (HD)	1728×1056 (FHD)	1920×1248(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.66-180″	Mini 1.66-200″	Mini 1.66-240″	Mini 1.66-270″	Mini 1.66-300″
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216㎡	12.1856㎡	16.384㎡	21.1968㎡	25.6㎡
解析度 (208x104)	2304×1440(FHD)	2688×1632(3K2K)	3072×1920(3K2K)	3456×2208(4K2K)	3840×2400(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

單片模組

物理點間距1.667mm	物理密度360000點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 192×96=18432 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/64掃描	模組最大功耗＜16W

其他資訊

電腦作業系統：Windows系列、視訊播放盒

影片訊號：AVI、MP4

控制系統：PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）

平均無故障時間 ≧5000小時　壽命：75000～100000小時　圖元失控率 ＜0.0002件

專案分類：PH1.667-64S　封裝形式：三合一　LED封裝方式：1010

LED-電視牆規格表 P1.83

型號	Mini 1.83-87″	Mini 1.83-100″	Mini 1.83-120″	Mini 1.83-135″	Mini 1.83-150″
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256×160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576㎡	3.2256㎡	4.096㎡	5.0688㎡	6.656㎡
解析度 (208x104)	1044×696 (HD)	1218×783 (HD)	1392×870 (HD)	1566×957 (FHD)	1740×1131(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 1.83-180″	Mini 1.83-200″	Mini 1.83-240″	Mini 1.83-270″	Mini 1.83-300″
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216㎡	12.1856㎡	16.384㎡	21.1968㎡	25.6㎡
解析度 (208x104)	2088×1305(FHD)	2436×1479(3K2K)	2784×1740(3K2K)	3132×2001(4K2K)	3480×2175(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

單片模組

物理點間距1.83mm	物理密度295664點/㎡	發光點顏色 1R1G18
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 174×87=15138 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/58掃描	模組最大功耗＜16W

其他資訊

電腦作業系統：Windows系列、視訊播放盒

控制系統：PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）

影片訊號：AVI、MP4

平均無故障時間 ≧5000小時　壽命：75000～100000小時　圖元失控率 ＜0.0002件

專案分類：PH1.83-58S　封裝形式：三合一　LED封裝方式：1010

LED-電視牆規格表 P2

型號	Mini 2-87″	Mini 2-100″	Mini 2-120″	Mini 2-135″	Mini 2-150″
對角線	87吋	100吋	120吋	135吋	150吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	192x128cm	224x144cm	256×160cm	288x176cm	320x208cm
面積	2.4576㎡	3.2256㎡	4.096㎡	5.0688㎡	6.656㎡
解析度 (208x104)	960×640 (HD)	1120×720 (HD)	1280×800 (HD)	1440×880 (FHD)	1600×1040(FHD)
最大耗電量	1200W	1400W	3200W	3600W	4000W
電源開關	220V/6A	220V/7A	220V/14A	220V/17A	220V/19A

型號	Mini 2-180″	Mini 2-200″	Mini 2-240″	Mini 2-270″	Mini 2-300″
對角線	180吋	200吋	240吋	270吋	300吋
比例	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
尺寸	384x240cm	448x272cm	512x320cm	576x368cm	640x400cm
面積	9.216㎡	12.1856㎡	16.384㎡	21.1968㎡	25.6㎡
解析度 (208x104)	1920×1200(FHD)	2240×1360(3K2K)	2560×1600(3K2K)	2880×1840(4K2K)	3200×2000(4K2K)
最大耗電量	4800W	8400W	9600W	10800W	12000W
電源開關	220V/22A	220V/38A	220V/44A	220V/50A	220V/55A

註：如有更大尺寸或特殊尺寸需求時，可客製化訂做。

其他資訊

單片模組

物理點間距2mm	物理密度250000點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 160×80=12800 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/40掃描	模組最大功耗＜16W

電腦作業系統		影片訊號
Windows系列、視訊播放盒	控制系統	AVI、MP4
PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）		
平均無故障時間 ≧5000小時	壽命：75000～100000小時	圖元失控率 ＜0.0002件
專案分類：PH2-40S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：1515

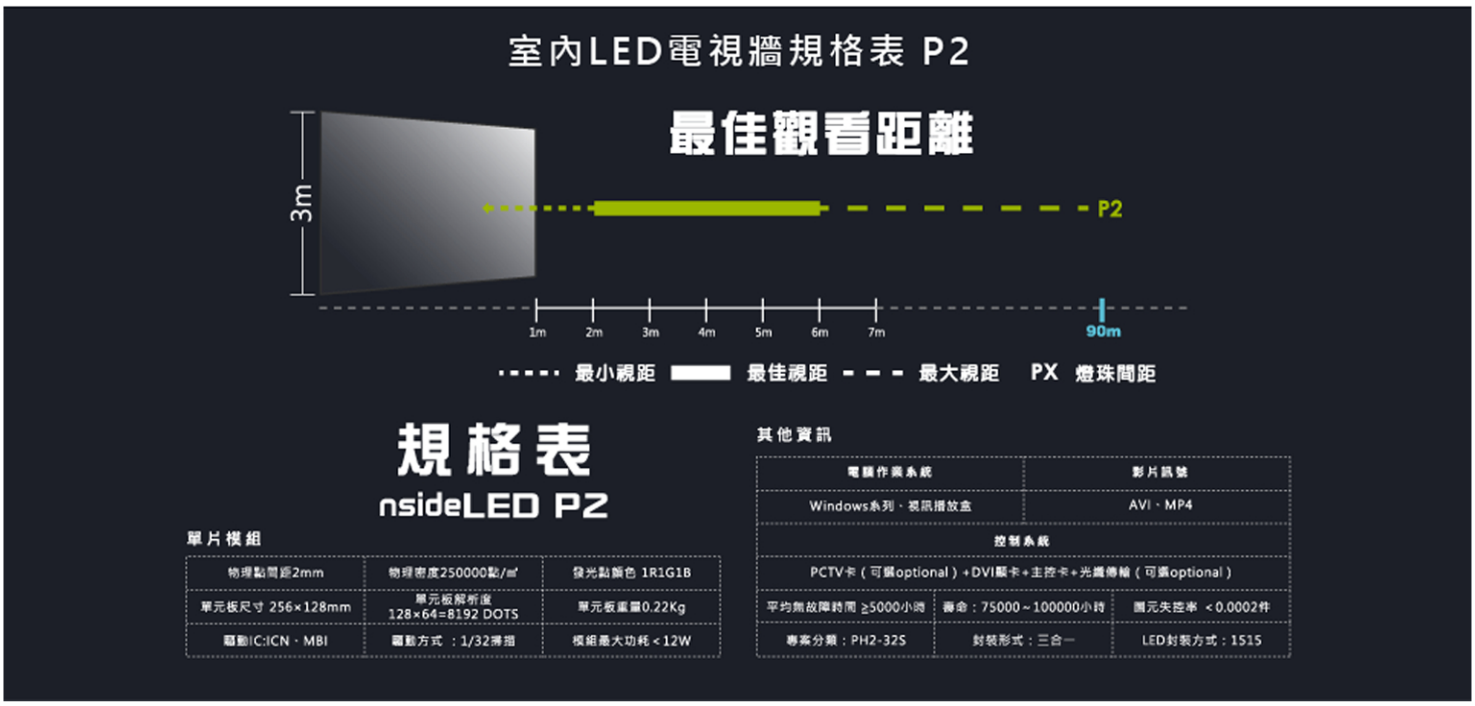

室內LED電視牆規格表 P3

最佳觀看距離

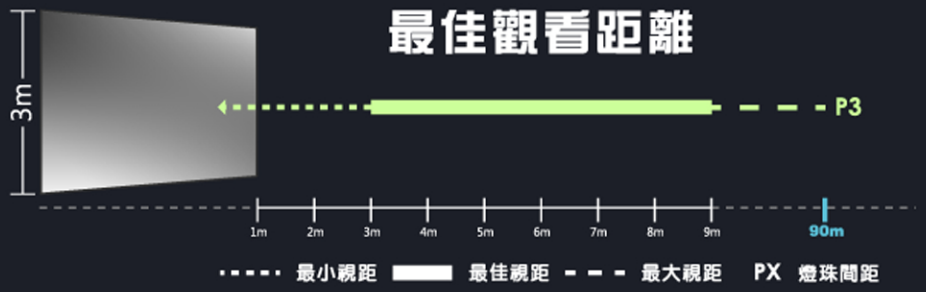

規格表

InsideLED P3

單片模組

物理點間距3mm	物理密度111111點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 192×192mm	單元板解析度 64×64=4096 DOTS	單元板重量0.27Kg
驅動IC:ICN、MBI、FM	驅動方式 ：1/32掃描	模組最大功耗＜15W

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4
控制系統		
PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）		
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000～100000小時	圖元失控率 ＜0.0002件
專案分類：PH3-32S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：2020

室內LED電視牆規格表 P4

最佳觀看距離

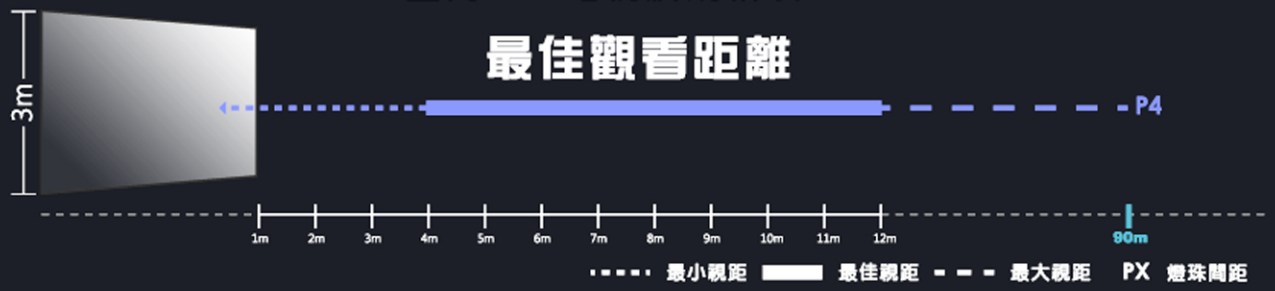

規格表

Inside LED P4

單片模組

物理點間距4mm	物理密度62500點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 256×128mm	單元板解析度 64×32=2048 DOTS	單元板重量0.22Kg
驅動IC:ICN、MBI	驅動方式 ：1/16掃描	模組最大功耗＜12W

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4
控制系統		
PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）		
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000～100000小時	圖元失控率 ＜0.0002件
專案分類：PH4-16S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：2020

室內LED電視牆規格表 P5

最佳觀看距離

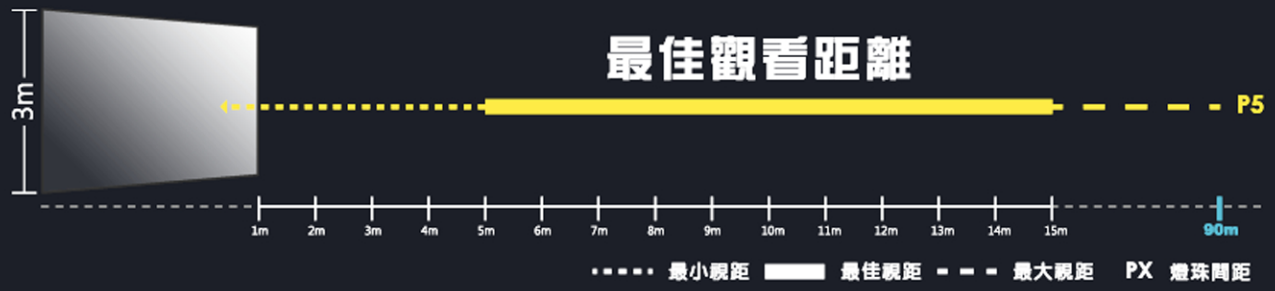

規格表

InsideLED P5

單片模組

物理點間距5mm	物理密度40000點/㎡	發光點顏色 1R1G1B
單元板尺寸 320×160mm	單元板解析度 64×32=2048 DOTS	單元板重量0.26Kg
驅動IC:ICN、MBI、FM	驅動方式 ：1/16掃描	模組最大功耗＜10W

其他資訊

電腦作業系統		影片訊號
Windows系列、視訊播放盒		AVI、MP4
控制系統		
PCTV卡（可選optional）+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸（可選optional）		
平均無故障時間 ≥5000小時	壽命：75000～100000小時	圖元失控率 ＜0.0002件
專案分類：PH5-16S	封裝形式：三合一	LED封裝方式：2020